

Accession Nbr :

1993-244749 [31]

Sec. Acc. CPI :

C1993-108959

Title :

Catalyst system for olefin polymerisation - contains metallocene catalyst and combination of organo-alumoxane and other organo-aluminium cpd(s). as co-catalyst

Derwent Classes :

A17 E12

Patent Assignee :

(FARH) HOECHST AG

(TARG) TARGOR GMBH.

Inventor(s) :

DOLLE V; SPALECK W; WINTER A

Nbr of Patents :

13

Nbr of Countries :

19

Patent Number :

EP-553757 A1 19930804 DW1993-31 C08F-004/602 Ger 14p *

AP: 1993EP-0101116 19930126

DSR: AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

AU9331996 A 19930729 DW1993-37 C08F-004/642

AP: 1993AU-0031996 19930125

CA2088114 A 19930728 DW1993-42 C08F-004/602

AP: 1993CA-2088114 19930126

ZA9300548 A 19930929 DW1993-44 C08F-000/00 26p

AP: 1993ZA-0000548 19930126

JP06122706 A 19940506 DW1994-23 C08F-004/642 11p

AP: 1993JP-0011097 19930126

AU-669684 B 19960620 DW1996-32 C08F-004/642

FD: Previous Publ. AU9331996

AP: 1993AU-0031996 19930125

THIS PAGE BLANK (USPTO)

EP-553757 B1 19960925 DW1996-43 C08F-004/602 Ger 15p
AP: 1993EP-0101116 19930126
DSR: AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

DE59303908 G 19961031 DW1996-49 C08F-004/602
FD: Based on EP-553757
AP: 1993DE-5003908 19930126; 1993EP-0101116 19930126

ES2093287 T3 19961216 DW1997-07 C08F-004/602
FD: Based on EP-553757
AP: 1993EP-0101116 19930126

TW-304963 A 19970511 DW1997-33 C08F-004/64
AP: 1992TW-0110038 19921215

US5985784 A 19991116 DW2000-01 B01J-031/00
AP: 1993US-0008763 19930125; 1994US-0246483 19940519; 1995US-0567806 19951206; 1998US-0018497 19980204

KR-268539 B1 20001016 DW2001-38 C08F-010/00
AP: 1993KR-0000870 19930125

JP3459272 B2 20031020 DW2003-69 C08F-004/642 12p
FD: Previous Publ. JP6122706
AP: 1993JP-0011097 19930126

Priority Details :

1992DE-4202163 19920127

Citations :

EP-314767; EP-459264; EP-314797
1.Jnl.Ref

IPC s :

B01J-031/00 C08F-000/00 C08F-004/602 C08F-004/64 C08F-004/642
C08F-010/00 C08F-002/02

Abstract :

EP-553757 A

A catalyst system (I) for olefin (co)polymerisation contains metallocene(s) as transition metal cpd(s). and Al cpd(s). of formula (II) and/or (III) in combination with an Al cpd. of formula (IV). In formulae R14 = 1-6C alkyl, 6-18C aryl, benzyl or H; p = 2-50; R15-R17 = H, 1-10C alkyl or alkoxy, 1-15C alkylsilyl, 6-10C aryl or aryloxy, 2-10C alkenyl, 7-40C aralkyl or alkaryl, 8-40C aralkenyl, halo or -OSiR15R16R17.

Pref. (I) consists of metallocene(s), cocatalyst 1 and cocatalyst 2, where cocatalyst 1 and 2 each consist of at least one of the cpds. (II) and/or (III)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

and/or (IV), and cocatalyst 2 is brought into contact with the metallocene before the polymerisation. Pref., (I) contains a cpd. of formula (II) and/or (III) and a cpd. of formula (IV). (II) or (III) is methyl-aluminoxane, and (IV) is R_3Al , R_2AlX , $RAIX_2$, R_3AlH or $R_2Al-OSiR_{15}R_{16}R_{17}$ (with R = alkyl; X = halo), pref. Me_3Al , Et_3Al , Me_2AlF , Et_2AlH , Et_2AlCl , $EtAlCl_2$ or $Et_2Al-OSiHMeEt$.

USE/ADVANTAGE - As a catalyst for polymerisation of olefins. The above combination of organo-Al cpds. makes it possible to replace part of the expensive alumoxane cocatalyst normally used with less expensive cpd. which are easier to produce. The loss in catalytic activity is acceptable, and the total amt. of Al in the system is reduced, resulting in polymers with a lower ash content. (Dwg.0/0)

EP Equiv. Abstract :

EP-553757 B

A catalyst system for the polymerisation or copolymerisation of olefins which comprises at least one metallocene as transition-metal compound; a cocatalyst 1 and a cocatalyst 2, where the cocatalyst 1 comprises at least one compound of the formula (II) and/or of the formula (III) wherein, the formulae (II) and (III), the radicals R_{14} may be identical or different and are a C1-C6-alkyl group, a C6-C18-aryl group, benzyl or hydrogen, and p is an integer from 2 to 50, or at least one compound of the formula (IV) where R_{15} , R_{16} and R_{17} are identical or different and are a hydrogen atom, a C1-C10-alkyl group, a C1-C15-alkylsilyl group, a C6-C10-aryl group, a C2-C10-alkenyl group, a C7-C40-arylalkyl group, a C7-C40-alkylaryl group, a C8-C40-arylalkenyl group or a halogen atom; and the cocatalyst 2 comprises at least one compound of the formula (II) and/or of the formula (III) and/or at least one compound of the formula (IV), where the catalyst system comprises at least one compound of the formula (II) and/or (III) and at least one compound of the formula (IV) and the cocatalyst 2 is brought into contact with the metallocene before the polymerisation reaction. (Dwg.0/0)

EP-553757 B

A catalyst system for the polymerisation or copolymerisation of olefins which comprises at least one metallocene as transition-metal compound; a cocatalyst 1 and a cocatalyst 2, where the cocatalyst 1 comprises at least one compound of the formula (II) and/or of the formula (III) wherein, the formulae (II) and (III), the radicals R_{14} may be identical or different and are a C1-C6-alkyl group, a C6-C18-aryl group, benzyl or hydrogen, and p is an integer from 2 to 50, or at least one compound of the formula (IV) where R_{15} , R_{16} and R_{17} are identical or different and are a hydrogen atom, a C1-C10-alkyl group, a C1-C15-alkylsilyl group, a C6-C10-aryl group, a C2-C10-alkenyl group, a C7-C40-arylalkyl group, a C7-C40-alkylaryl group, a C8-C40-arylalkenyl group or a halogen atom; and the cocatalyst 2 comprises at least one compound of the formula (II) and/or of the formula (III) and/or at least one compound of the formula (IV), where the catalyst system comprises at least one compound of the formula (II) and/or (III) and at least one compound of the formula (IV) and the cocatalyst 2 is brought into contact with the

THIS PAGE BLANK (USPTO)

metallocene before the polymerisation reaction. ((Dwg.0/0))

US Equiv. Abstract :

US5985784 A

A catalyst system (I) for olefin (co)polymerisation contains metallocene(s) as transition metal cpd(s). and Al cpd(s). of formula (II) and/or (III) in combination with an Al cpd. of formula (IV). In formulae R14 = 1-6C alkyl, 6-18C aryl, benzyl or H; p = 2-50; R15-R17 = H, 1-10C alkyl or alkoxy, 1-15C alkylsilyl, 6-10C aryl or aryloxy, 2-10C alkenyl, 7-40C aralkyl or alkaryl, 8-40C aralkenyl, halo or -OSiR15R16R17.

Pref. (I) consists of metallocene(s), cocatalyst 1 and cocatalyst 2, where cocatalyst 1 and 2 each consist of at least one of the cpds. (II) and/or (III) and/or (IV), and cocatalyst 2 is brought into contact with the metallocene before the polymerisation. Pref., (I) contains a cpd. of formula (II) and/or (III) and a cpd. of formula (IV). (II) or (III) is methyl-aluminoxane, and (IV) is R3Al, R2AlX, RAlX2, R3AlH or R2Al-OSiR15R16R17 (with R = alkyl; X = halo), pref. Me3Al, Et3Al, Me2AlF, ET2AlH, ET2AlCl, EtAlCl2 or Et2Al-OSiHMeEt.

USE/ADVANTAGE - As a catalyst for polymerisation of olefins. The above combination of organo-Al cpds. makes it possible to replace part of the expensive alumoxane cocatalyst normally used with less expensive cpd. which are easier to produce. The loss in catalytic activity is acceptable, and the total amt. of Al in the system is reduced, resulting in polymers with a lower ash content.

Manual Codes :

CPI: A02-A06 A02-A07A A04-G01A E05-B02 E05-E01 E05-E02 E05-L01
E05-M E05-N

Update Basic :

1993-31

Update Equivalents :

1993-37; 1993-42; 1993-44; 1994-23; 1996-32; 1997-33; 2000-01; 2001-38;
2003-69

Update Equivalents (Monthly) :

2001-07; 2003-10

Search statement 2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office


Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 553 757 A1**


(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(21) Anmeldenummer: **93101116.7**(51) Int. Cl.⁵: **C08F 4/602, C08F 10/00**(22) Anmeldetag: **26.01.93**(30) Priorität: **27.01.92 DE 4202163**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.08.93 Patentblatt 93/31(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT****W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)**(72) Erfinder: **Winter, Andreas, Dr.****Taunusblick 10****W-6246 Glashütten/Ts.(DE)**Erfinder: **Dolle, Volker, Dr.****Wolfsgartenstrasse 27****W-6140 Bensheim(DE)**Erfinder: **Spaleck, Walter, Dr.****Sulzbacher Strasse 63****W-6237 Liederbach(DE)**(54) **Katalysator und Verfahren zur Polymerisation und copolymerisation von Olefinen.**

(57) Ein sehr wirksames Katalysatorsystem zur Olefinpolymerisation oder -copolymerisation besteht aus mindestens einem Metallocen als Übergangsmetallverbindung und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel II

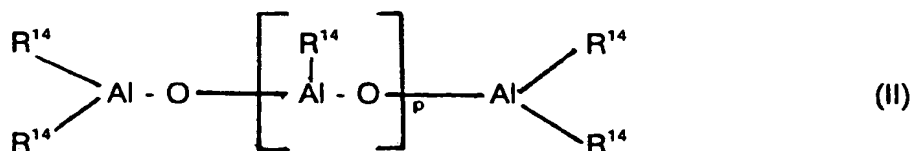

und/oder der Formel (III),

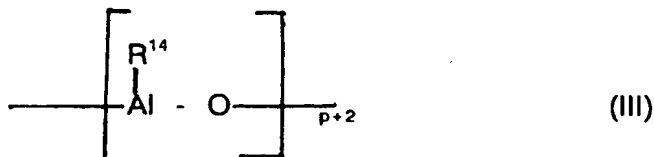

wobei in den Formeln (II) und (III) die Reste R¹⁴ gleich oder verschieden sein können und eine Alkylgruppe, eine Arylgruppe, Benzyl oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50 bedeutet, und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel IV

EP 0 553 757 A1



wobei R^{15} , R^{16} und R^{17} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe, eine Alkylsilylgruppe, eine Alkoxygruppe, eine Arylgruppe, eine Aryloxygruppe, eine Alkenylgruppe, eine Arylalkylgruppe, eine Alkylarylgruppe, eine Arylalkenylgruppe, ein Halogenatom oder einen Rest der Formel $-\text{OSiR}^{15}\text{R}^{16}\text{R}^{17}$ mit R^{15} , R^{16} und R^{17} in den genannten Bedeutungen bedeuten.

Die vorliegende Erfindung bezieht sich in erster Linie auf ein Katalysatorsystem zur Olefinpolymerisation, das aus einem Metallocen und mindestens zwei verschiedenen Aluminiumverbindungen als Cokatalysator besteht.

Katalysatoren auf der Basis von löslichen Metallocenverbindungen in Kombination mit oligomeren Aluminoxanen sind bekannt. Mit diesen Systemen können Ethylen, Propylen und auch höhere Olefine polymerisiert werden (vgl. EP-A 185 918; J. Am. Chem. Soc. 109 (1987) 6544).

Auch Polyolefinwachse und Polyolefine hoher Stereoregularität lassen sich mit Hilfe von Metallocen/Aluminoxan-Katalysatorsystemen herstellen (EP-A 321 852, EP-A 387 690).

Allen diesen Verfahren ist gemeinsam, daß als Cokatalysator ein Aluminoxan verwendet wird. Diese Aluminiumverbindung ist teuer und schwierig in der Herstellung. Darüberhinaus werden in der Polymerisation größere Mengen benötigt, da das Verhältnis Al/Metallocen zur Erzielung befriedigender Metallocenaktivitäten größer als 1000, teilweise größer als 10 000 sein sollte. Der Restaschegehalt im gebildeten Polymeren ist somit entsprechend hoch und muß durch kostenintensive Reinigungsschritte aufwendig entfernt werden.

Es besteht daher Interesse, die erforderliche Aluminoxanmenge zu reduzieren oder das Aluminoxan durch andere Cokatalysatoren zu ersetzen. Die bisherigen Lösungsansätze sind jedoch alle unbefriedigend.

So führt der vollständige Ersatz von Methylaluminoxan (MAO) durch die doppelte Menge Trimethylaluminium in Kombination mit Ethylen bis(indenyl) $ZrCl_2$ als Metallocen und Propylen als Olefin zu einem Rückgang der Polymerisationsaktivität von 10 kg PP/g Metallocen x h auf 63 g PP/g Metallocen x h (0,6 %) (Macromolecules, 23 (1990) 4489).


Gemäß Adv. Organomet. Chem. 18 (1980) 99 können Zirkonocen/Trialkylaluminium-Systeme Propen nicht polymerisieren. Auch gegenüber Ethylen sind solche Katalysatoren inaktiv oder nur sehr schwach aktiv.

Geringere Desaktivierungseffekte bei dem Ersatz von MAO durch Trimethylaluminium wurden im System Cp_2ZrCl_2 /Ethylen beobachtet. Ein solches System kann jedoch prochirale Olefine wie etwa Propen nicht zu isotaktischen oder syndiotaktischen Polymeren polymerisieren. Es würde lediglich ataktisches Polymeres gebildet, das nur von geringem Interesse ist.

In J. Polym. Sci., Part A, Pol. Chem., 29 (1991) 459 wird die Polymerisation von Propen mit rac-Ethylen (1-indenyl) $_2$ - $ZrCl_2$ in Gegenwart von MAO und Mischungen von MAO und Trimethylaluminium beschrieben. Der völlige oder teilweise Ersatz von MAO durch Trimethylaluminium führt dort ebenfalls zu deutlichen Abnahmen oder zum Verlust der Polymerisationsaktivität.

Die Aufgabe, die mit der vorliegenden Erfindung gelöst wird, bestand somit darin, ein Katalysatorsystem bzw. ein Verfahren zur Olefinpolymerisation zu finden, bei dem bei vertretbarem Aktivitätsverlust die Menge an Cokatalysator, insbesondere an MAO, reduziert werden kann.

Die Erfindung betrifft ein Katalysatorsystem zur Olefinpolymerisation oder -copolymerisation, bestehend aus mindestens einem Metallocen als Übergangsmetallverbindung und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel II

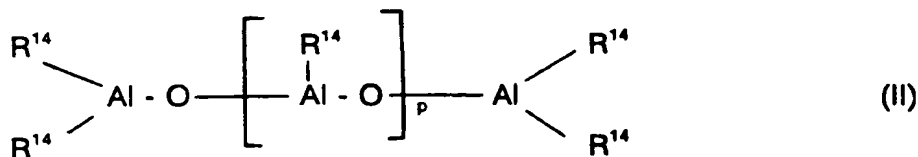

und/oder der Formel (III),



wobei in den Formeln (II) und (III) die Reste R^{14} gleich oder verschieden sein können und eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, eine C_6 - C_{18} -Arylgruppe, Benzyl oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis


50 bedeutet, und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel IV



wobei R^{15} , R^{16} und R^{17} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{15} -Alkylsilylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Aryloxygruppe, eine C_2 - C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, ein Halogenatom oder einen Rest der Formel $-\text{OSiR}^{15}\text{R}^{16}\text{R}^{17}$ mit R^{15} , R^{16} und R^{17} in den genannten Bedeutungen bedeuten.


Das erfindungsgemäße Katalysatorsystem enthält bevorzugt eine Verbindung der Formel II und/oder III in Kombination mit einer Verbindung der Formel IV. Weiterhin wird bevorzugt ein Metallocen eingesetzt.

Bei dem oder den Metallocen(en), die Bestandteil des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems sind, handelt es sich um die Verbindungen der Formeln I und Ia

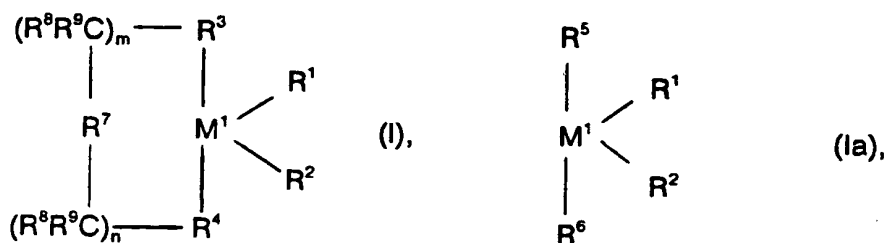

worin

M' ein Metall der Gruppe IVb, Vb oder VIb des Periodensystems ist,
 R^1 und R^2 gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Aryloxygruppe, eine C_2 - C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom bedeuten,
 R^3 bis R^5 gleich oder verschieden sind und einen ein- oder mehrkernigen Kohlenwasserstoffrest, welcher mit dem Zentralatom M' eine Sandwichstruktur bilden kann, bedeuten,
 R^7

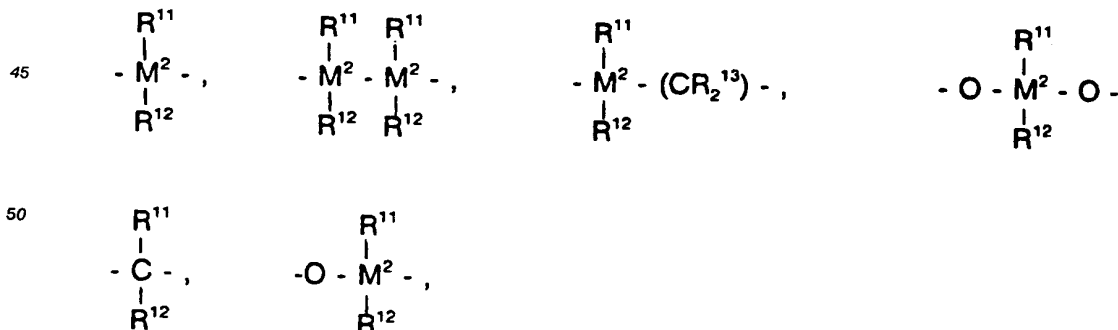

= BR^{11} , = AlR^{11} , -Ge-, -Sn-, -O-, -S-, = SO, SO_2 , = NR^{11} , = CO, = PR^{11} oder = $\text{P}(\text{O})\text{R}^{11}$ ist, wobei

R^{11} , R^{12} und R^{13} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, C_1 - C_{10} -Fluoralkylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Fluorarylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_2 - C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, eine C_7 - C_4 -Alkylarylgruppe bedeuten oder R^{11} und R^{12} oder R^{11} und R^{13} jeweils mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden,

M^2 Silizium, Germanium oder Zinn ist,

R^8 und R^9 gleich oder verschieden sind und die für R^{11} genannte Bedeutung haben und

m und n gleich oder verschieden sind und null, 1 oder 2 sind, wobei m plus n null, 1 oder 2 ist; insbesondere um die in den Ausführungsbeispielen genannten Metallocene.



In den Verbindungen I - IV steht Alkyl für geradkettiges oder verzweigtes Alkyl. Halogen (halogeniert) bedeutet Fluor, Chlor, Brom oder Jod, bevorzugt Fluor oder Chlor.

In den Formeln I und Ia ist M^1 ein Metall der Gruppe IVb, Vb oder VIb des Periodensystems, beispielsweise Titan, Zirkon, Hafnium, Vanadium, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, vorzugsweise Zirkon, Hafnium und Titan.

R^1 und R^2 sind gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -, vorzugsweise C_1 - C_3 -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{10} -, vorzugsweise C_1 - C_3 -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -, vorzugsweise C_6 - C_8 -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -, vorzugsweise C_6 - C_8 -Aryloxygruppe, eine C_2 - C_{10} -, vorzugsweise C_2 - C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -, vorzugsweise C_7 - C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{40} -, vorzugsweise C_7 - C_{12} -Alkylarylgruppe, eine C_8 - C_{40} -, vorzugsweise C_8 - C_{12} -Arylalkenylgruppe oder ein Halogenatom, vorzugsweise Chlor.

R^3 bis R^6 sind gleich oder verschieden und bedeuten bevorzugt Cyclopentadienyl, Indenyl oder Fluorenyl. Diese Reste können noch zusätzliche Substituenten tragen. Beispiele für solche substituierten Reste R^3 bis R^6 sind Dialkylcyclopentadienyl, Trialkylcyclopentadienyl, Alkylindenyl, Dialkylindenyl, Trialkylindenyl, Alkyltetrahydroindenyl oder benzokondensierte Indenyle.

R^7 ist

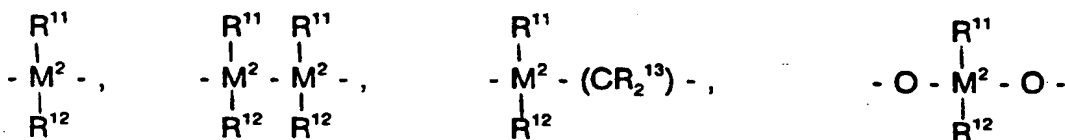

$= BR^{11}$, $= AIR^{11}$, $-Ge-$, $-Sn-$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=SO_2$, $=NR^{11}$, $=CO$,

$=PR^{11}$ oder $=P(O)R^{11}$, wobei R^{11} , R^{12} und R^{13} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine C_1 - C_{10} -, vorzugsweise C_1 - C_4 -Alkylgruppe, insbesondere Methylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Fluoralkylgruppe, vorzugsweise CF_3 -Gruppe, eine C_6 - C_{10} -, vorzugsweise C_6 - C_8 -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Fluorarylgruppe, vorzugsweise Pentafluorophenylgruppe, eine C_1 - C_{10} -, vorzugsweise C_1 - C_4 -Alkoxygruppe, insbesondere Methoxygruppe, eine C_2 - C_{10} -, vorzugsweise C_2 - C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -, vorzugsweise C_7 - C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_8 - C_{40} -, vorzugsweise C_8 - C_{12} -Arylalkenylgruppe oder eine C_7 - C_{40} -, vorzugsweise C_7 - C_{12} -Alkylarylgruppe bedeuten, oder R^{11} und R^{12} oder R^{11} und R^{13} bilden jeweils zusammen mit den sie verbindenden Atomen einen Ring.

M^2 ist Silizium, Germanium oder Zinn, bevorzugt Silizium und Germanium.

R^7 ist vorzugsweise $=CR^{11}R^{12}$, $=SiR^{11}R^{12}$, $=GeR^{11}R^{12}$, $-O-$, $-S-$, $=SO$, $=PR^{11}$ oder $=P(O)R^{11}$.

R^8 und R^9 sind gleich oder verschieden und haben die für R^{11} genannte Bedeutung.

m und n sind gleich oder verschieden und bedeuten null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1, wobei m plus n null, 1 oder 2, bevorzugt null oder 1 ist.

Die Herstellung dieser Metallocene ist literaturbekannt (vgl. z.B. Journal of Organometallic Chem. 288 (1985) 63; dto, 369 (1989) 343; dto, 369 (1989) 359; Chemistry Letters, (1989) 1853; EP-A 387 690; EP-A 320 762).

Erfindungsgemäß werden zusammen mit dem (oder den) Metalloce(n) Cokatalysatoren verwendet. Es handelt sich dabei um Vertreter zweier Typen von Aluminiumverbindungen.

Typ 1 sind Aluminosane der Formel (II) und/oder der Formel (III), wobei in den Formeln (II) und (III) die Reste R^{14} gleich oder verschieden sein können und eine C_1-C_6 -Alkylgruppe, eine C_6-C_{18} -Arylgruppe, Benzyl oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50, bevorzugt 10 bis 35 bedeutet.

Bevorzugt sind die Reste R^{14} gleich und bedeuten Methyl, Isobutyl, Phenyl oder Benzyl, besonders bevorzugt Methyl.

Sind die Reste R^{14} unterschiedlich, so sind sie bevorzugt Methyl und Wasserstoff oder alternativ Methyl und Isobutyl, wobei Wasserstoff bzw. Isobutyl bevorzugt zu 0,01 - 40 % (Zahl der Reste R^{14}) enthalten sind.

Das Aluminosan kann auf verschiedene Arten nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Eine der Methoden ist beispielsweise, daß eine Aluminiumkohlenwasserstoffverbindung und/oder eine Hydridoaluminiumkohlenwasserstoffverbindung mit Wasser (gasförmig, fest, flüssig oder gebunden - beispielsweise als Kristallwasser) in einem inerten Lösungsmittel (wie z.B. Toluol) umgesetzt wird. Zur Herstellung eines Aluminosans mit verschiedenen Alkylgruppen R^{14} werden entsprechend der gewünschten Zusammensetzung zwei verschiedene Aluminiumtrialkyle ($AlR_3 + AlR'_3$) mit Wasser umgesetzt (vgl. S. Pasynkiewicz, Polyhedron 9 (1990) 429 und EP-A 302 424).

Die genaue Struktur der Aluminosane II und III ist nicht bekannt.

Unabhängig von der Art der Herstellung ist allen Aluminosanolösungen ein wechselnder Gehalt an nicht umgesetzter Aluminiumausgangsverbindung, die in freier Form oder als Addukt vorliegt, gemeinsam.

Typ 2 sind Aluminiumverbindungen der Formel IV ($AlR^{15}R^{16}R^{17}$), wobei R^{15} , R^{16} und R^{17} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1-C_{10} -, vorzugsweise C_1-C_8 -Alkylgruppe, eine C_1-C_{15} -, vorzugsweise C_1-C_6 -Alkylsilylgruppe, eine C_1-C_{10} -, vorzugsweise C_1-C_8 -Alkoxygruppe, eine C_6-C_{10} -, vorzugsweise C_6-C_8 -Arylgruppe, eine C_6-C_{10} -, vorzugsweise C_6-C_8 -Aryloxygruppe, eine C_2-C_{10} -, vorzugsweise C_2-C_4 -Alkenylgruppe, eine C_7-C_{40} -, vorzugsweise C_7-C_{10} -Arylalkylgruppe, eine C_7-C_{40} -, vorzugsweise C_7-C_{12} -Alkylarylgruppe, eine C_8-C_{40} -, vorzugsweise C_8-C_{12} -Arylalkenylgruppe, ein Halogenatom, vorzugsweise Chlor oder Fluor, oder einen Rest $-OSiR^{15}R^{16}R^{17}$ bedeuten.

Besonders bevorzugte Aluminiumverbindungen des Typs 2 sind Trialkylaluminium, Dialkylaluminiumhalogenid, Alkylaluminiumdihalogenid, Dialkylaluminiumhydrid, Dialkylaluminium- $-OSiR^{15}R^{16}R^{17}$ -Verbindungen; weiterhin gemischte Aryl/Alkyl-Homologe der obigen Verbindungen, sowie gemischte Alkoxy/Alkyl-, Alkoxy/Aryl-, Aryloxy/Alkyl- und Aryloxy/Aryl-Homologe der obigen Verbindungen; insbesondere die in den Ausführungsbeispielen genannten Verbindungen IV.

Das erfindungsgemäße Katalysatorsystem besteht insbesondere aus Metalloce(n), Cokatalysator 1 und Cokatalysator 2.

Durch die Kombination aus Cokatalysator 1 und 2 muß in jedem Fall sichergestellt sein, daß sowohl mindestens eine Verbindung der Formel II und/oder III (Aluminosan, Typ 1) als auch mindestens eine Verbindung der Formel IV für die Polymerisation bereitgestellt wird.

Bevorzugt wird dabei eine Verbindung der Formel II und/oder III mit einer Verbindung der Formel IV kombiniert.

Weiterhin wird bevorzugt ein Metalloce I oder Ia eingesetzt.

Der Cokatalysator 1 besteht aus mindestens einer Aluminiumverbindung des Typs 1 oder aus mindestens einer Verbindung des Typs 2. Der Cokatalysator 1 wird ohne Lösungsmittel, oder gelöst in einem inerten Kohlenwasserstoff verwendet. Kohlenwasserstoff bedeutet ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoff. Bevorzugt wird Toluol oder Benzin benutzt. Der Cokatalysator 1 in reiner oder gelöster Form wird vor der Polymerisationsreaktion dem flüssigen Monomeren oder dem Suspensionsmedium, das für die Polymerisation verwendet wird, zugegeben.

Die Menge an Cokatalysator 1 beträgt 0,01 bis 100 mmol Aluminiumverbindung, bevorzugt 0,1 bis 10 mmol Aluminiumverbindung, pro dm^3 Polymerisationsmedium.

Der Cokatalysator 2 besteht aus mindestens einer Aluminiumverbindung des Typs 1 und/oder aus mindestens einer Verbindung des Typs 2. Der Cokatalysator 2 wird ohne Lösungsmittel oder bevorzugt gelöst oder als Suspension in einem inerten Kohlenwasserstoff verwendet. Es wird ein aliphatischer oder aromatischer Kohlenwasserstoff, bevorzugt Toluol oder Benzin verwendet.

Der Cokatalysator 2 in reiner, suspendierter oder gelöster Form wird vor der Polymerisationsreaktion mit dem Metalloce oder der Metalloce(n)mischung in Kontakt gebracht.

Das Metalloce wird dabei entweder als Feststoff oder gelöst in einem inerten Kohlenwasserstoff, bevorzugt in Benzin oder Toluol, zugegeben. Bevorzugt wird das Metalloce als Feststoff in der Cokatalysator 2-Lösung oder -Suspension aufgelöst. Ist der Cokatalysator 2 ein Feststoff, kann auch dieser Feststoff mit einer Lösung des Metalloce(n)s oder der Metalloce(n)mischung in einem Kohlenwasserstoff, bevorzugt in Benzin wie etwa Pentan, Hexan oder Oktan, gemischt werden. Das Lösungsmittel kann entfernt werden und

durch einen Kohlenwasserstoff ersetzt werden, in dem sowohl Cokatalysator 2 als auch das Metallocen oder die Metallocenmischung unlöslich sind.

Alternativ wird der Cokatalysator 2 auf einen Träger wie beispielsweise Silikagele, Aluminiumoxide, festes Aluminoxan, andere anorganische Trägermaterialien oder auch auf ein Polyolefinpulver in feinverteilter Form aufgebracht.

Auf diesen geträgerten Cokatalysator 2 wird das Metallocen aufgebracht, indem das gelöste Metallocen mit dem geträgerten Cokatalysator 2 gerührt wird. Das Lösungsmittel wird entfernt und durch einen Kohlenwasserstoff ersetzt, in dem sowohl Cokatalysator 2 als auch das Metallocen unlöslich sind.

Der Cokatalysator 2 wird in einer Menge von 0,01 bis 100 mmol Aluminiumverbindung, bevorzugt 0,1 bis 10 mmol Aluminiumverbindung, pro dm^3 Polymerisationsmedium eingesetzt.

Das Metallocen oder die Metallocene wird/werden in einer Konzentration von 10^{-8} bis 10^{-3} , bevorzugt 10^{-7} bis 10^{-4} , Mol pro dm^3 Polymerisationsmedium eingesetzt.

Bevorzugt wird die Kombination Cokatalysator 2/Metallocen in den Reaktor, der bereits das Polymerisationsmedium und den Cokatalysator 1 enthält, eindosiert. Dadurch wird die Polymerisation gestartet.

Im Falle einer kontinuierlichen Polymerisationsführung werden Polymerisationsmedium/Cokatalysator 1 und Metallocen/Cokatalysator 2 kontinuierlich zudosiert.

Es ist möglich, das Metallocen vor dem Einsatz in der Polymerisationsreaktion mit dem Cokatalysator 2 vorzuaktivieren. Dadurch wird die Polymerisationsaktivität deutlich erhöht und die Kornmorphologie verbessert.

Die Voraktivierungszeit beträgt 1 Minute bis 60 Stunden, vorzugsweise 5 bis 60 Minuten. Man arbeitet bei einer Temperatur von -78 bis 100°C , vorzugsweise 0 bis 70°C .

Das Metallocen kann auch vorpolymerisiert werden. Dazu wird die Kombination Cokatalysator 2/Metallocen mit einem Olefin, bevorzugt das (oder eines der) in der Polymerisation eingesetzte(n) Olefin(e), vor der Zugabe in das Polymerisationssystem in Kontakt gebracht. Man arbeitet dabei bei Temperaturen von -78 bis 100°C , vorzugsweise 0 bis 70°C .

Zur Entfernung von im Olefin vorhandener Katalysatorgifte ist eine Reinigung mit einem Aluminiumalkyl, beispielsweise AlMe_3 oder AlEt_3 vorteilhaft. Diese Reinigung kann sowohl im Polymerisationssystem selbst erfolgen, oder das Olefin wird vor der Zugabe in das Polymerisationssystem mit der Al-Verbindung in Kontakt gebracht und anschließend wieder abgetrennt. Im Sinne möglichst geringer Restaschegehalte im Polymeren wird dabei die Reinigung des Monomers außerhalb des Polymerisationssystems bevorzugt.

Die Polymerisation oder Copolymerisation wird in bekannter Weise in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig bei einer Temperatur von -60 bis 200°C , vorzugsweise 30 bis 80°C , durchgeführt. Polymerisiert oder copolymerisiert werden Olefine der Formel $\text{R}^a\text{-CH}=\text{CH-R}^b$. In dieser Formel sind R^a und R^b gleich oder verschieden und bedeuten ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit 1 bis 14 C-Atomen. R^a und R^b können jedoch auch mit den sie verbindenden C-Atomen einen Ring bilden. Beispiele für solche Olefine sind Ethylen, Propylen, 1-Buten, 1-Hexen, 4-Methyl-1-penten, 1-Octen, Norbornen oder Norbornadien. Insbesondere werden Propylen und Ethylen polymerisiert oder copolymerisiert.

Als Molmassenregler wird, falls erforderlich, Wasserstoff zugegeben. Der Gesamtdruck im Polymerisationssystem beträgt 0,5 bis 100 bar. Bevorzugt ist die Polymerisation in dem technisch besonders interessanten Druckbereich von 5 bis 64 bar.

Durch die exzellente Wasserstoffregelbarkeit der erfindungsgemäßen Metallocene kann mit einem Metallocen der gesamte Molmassenbereich zwischen hochmolekularem Polyolefin und Wachsen abgedeckt werden.

Die vorliegende Erfindung umfaßt somit auch das oben beschriebene Verfahren zur Polymerisation oder Copolymerisation von Olefinen, welches durch den Einsatz des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems gekennzeichnet ist.

Wenn die Polymerisation als Suspensions- oder Lösungspolymerisation durchgeführt wird, wird ein für das Ziegler-Niederdruckverfahren gebräuchliches inertes Lösemittel verwendet. Beispielsweise arbeitet man in einem aliphatischen oder cycloaliphatischen Kohlenwasserstoff; als solcher sei beispielsweise Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Isooctan, Cyclohexan, Methylcyclohexan genannt.

Weiterhin kann eine Benzin- bzw. hydrierte Dieselölfraktion benutzt werden. Brauchbar ist auch Toluol. Bevorzugt wird im flüssigen Monomeren polymerisiert.

Werden inerte Lösemittel verwendet, werden die Monomeren gasförmig oder flüssig zudosiert.

Die Dauer der Polymerisation ist beliebig, da das erfindungsgemäß zu verwendende Katalysatorsystem einen nur geringen zeitabhängigen Abfall der Polymerisationsaktivität zeigt.

Das erfindungsgemäße Polymerisationsverfahren zeichnet sich dadurch aus, daß teuer und schwierig herzustellendes Aluminoxan durch Kombination von zwei Cokatalysatorsystemen teilweise durch billigere

Aluminiumverbindungen ersetzt werden kann. Darüberhinaus ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren zusätzlich noch eine Reduktion der Gesamtaluminiummenge im Polymerisationssystem, was zu einer Reduktion der Restaschegehalte im Polymerprodukt führt.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

5 Es bedeuten:

VZ = Viskositätszahl in cm^3/g ,
 MAO = Methylaluminoxan,
 PP = Polypropylen,
 Me = Methyl,
 10 Et = Ethyl,
 Ph = Phenyl,
 Flu = Fluorenyl,
 Cp = Cyclopentadienyl,
 V = Vergleichsbeispiel

15

Beispiele 1 bis 9 und Vergleichsbeispiele 1 bis 6

Ein trockener 24-dm³-Reaktor wurde mit Propylen gespült und mit 12 dm³ flüssigem Propylen befüllt. Dann wurden 30 cm³ toluolische Cokatalysator 1-Lösung (vgl. Tabelle 1; mittlerer Oligomerisierungsgrad
 20 des Methylaluminoxans war $p = 19$) zugegeben und der Ansatz bei 30 °C 15 Minuten gerührt. Parallel dazu wurden 5,0 mg rac-Dimethylsilyl(1-indenyl)₂ZrCl₂ in 15 cm³ toluolischer Cokatalysator 2-Lösung (vgl. Tabelle 1; mittlerer Oligomerisierungsgrad des Methylaluminoxans war $p = 19$) aufgelöst und durch 15-minütiges Stehenlassen voraktiviert.

Die Lösung wurde dann in den Reaktor gegeben, durch Wärmezufuhr auf 70 °C aufgeheizt (10 °C/min) und
 25 das Polymerisationssystem 1 h durch Kühlung bei 70 °C gehalten. Gestoppt wurde die Polymerisation durch Zugabe von 20 Ndm³ CO₂-Gas und Abgasen des überschüssigen Monomeren.

Metallocenaktivitäten und Viskositätszahlen der erhaltenen Polymere siehe Tabelle 1.

30

35

40

45

50

55

Tabelle 1

| Beispiel | Cokatalysator 1 | | Cokatalysator 2 | | Aktivität [kg PP/g Metallocen x h] | Aktivität [g PP/mmol MAO] | Aktivität [g PP/mmol Al] | VZ [cm ³ /g] |
|----------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | AlMe ₃ [mmol] | MAO [mmol] | AlMe ₃ [mmol] | MAO [mmol] | | | | |
| 1 | 52 | | | 20 | 293 | 74 | 20 | 52 |
| 2 | 104 | | | 20 | 267 | 67 | 11 | 49 |
| 3 | 26 | | | 20 | 339 | 85 | 37 | 52 |
| 4 | 13 | | | 20 | 296 | 74 | 45 | 51 |
| 5 | 5,2 | | | 20 | 314 | 79 | 62 | 51 |
| V1 | | 52 | | 20 | 500 | 35 | 35 | 51 |
| V2 | 52 | | 20 | | < 1 | | | |
| V3 | 72 | | 72 | | < 1 | | | |
| V4 | | | | | < 1 | | | |
| 6 | 52 | | 20 | 20 | 355 | 89 | 19 | 50 |
| V5 | 52 | | 10 | 10 | 138 | 69 | 10 | 51 |
| 7 | 13 | | | 30 | 450 | 75 | 52 | 51 |
| V6 | 13 | 15 | | 15 | 253 | 42 | 30 | 51 |
| 8 | | 52 | 20 | | 580 | 56 | 40 | 51 |
| 9 | | 30 | 15 | | 460 | 77 | 51 | 52 |

Die Beispiele 1 bis 5 zeigen, daß der Ersatz von MAO als Cokatalysator 1 durch AlMe₃ die Metallo-
 55 cenaktivität zwar reduziert (vgl. Vergleichsbeispiel 1), gleichzeitig kann aber ohne weiteren Ausbeute-
 verlust die AlMe₃-Menge auf ein Zehntel reduziert werden (Beispiel 1 und Beispiel 5). Eine Verdopplung der
 AlMe₃-Menge ist nicht von Vorteil, denn die Aktivität wird dadurch nicht erhöht (Beispiel 1 und Beispiel 2).

Der nicht erfindungsgemäße Ersatz der gesamten MAO-Menge führt zu nahezu inaktiven Polymerisationssystemen (siehe V2 bis V4).

Beispiel 6 zeigt, daß durch zusätzliche Zumischung von AlMe_3 zu Cokatalysator 2 aus Beispiel 1 die Aktivität angehoben werden kann.

5 Dagegen führt der Ersatz der Hälfte der MAO-Menge von Cokatalysator 2 aus Beispiel 1 in Vergleichsbeispiel 5 zu einer Halbierung der Metallocenaktivität.

Eine Erhöhung der MAO-Menge bei Cokatalysator 2 in Beispiel 7 führt verglichen mit Beispiel 4 zu einer starken Zunahme der Metallocenaktivität.

Dagegen führt die Verteilung der MAO-Menge auf Cokatalysator 1 und 2, die im Vergleichsbeispiel 6 beschrieben ist, im Vergleich zu Beispiel 7 zu einer Abnahme der Metallocenaktivität.

10 Alternativ zu den Beispielen 1 bis 7, bei denen MAO als Cokatalysator 1 durch AlMe_3 ersetzt wurde, kann MAO erfindungsgemäß alternativ auch im Cokatalysator 2 durch AlMe_3 ersetzt werden. Dies zeigen exemplarisch die Beispiele 8 und 9.

15 Beispiele 10 bis 15

Es wurde verfahren wie in Beispiel 1, statt AlMe_3 werden jedoch die in Tabelle 2 aufgeführten Aluminiumverbindungen eingesetzt.

20

Tabelle 2

| Beispiel | Aluminiumverbindung | Aktivität [kg PP/g Metallocen x h] | VZ des Polymers [cm ³ /g] |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 25 10 | Diethylaluminiumhydrid | 35,5 | 45 |
| 11 | Diethylaluminiumchlorid | 18,9 | 32 |
| 12 | Dimethylaluminiumfluorid | 5,0 | |
| 30 13 | Ethylaluminiumdichlorid | 3,5 | |
| 14 | Triethylaluminium | 10,1 | |
| 15 | Diethylaluminium-(OSiH(Me)(Et)) | 2,5 | |

35

Beispiele 16 bis 27

Es wurde verfahren wie in Beispiel 3, statt $\text{rac-Dimethylsilyl(1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ wurden jedoch die in Tabelle 3 aufgeführten Metallocene verwendet.

40

Tabelle 3

| Beispiel | Metallocen | Aktivität [kg PP/g Metallocen x h] | VZ des Polymers [cm ³ /g] |
|----------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 45 16 | 10 mg $\text{Ph}_2\text{C(Flu)(Cp)ZrCl}_2$ | 135 | 392 |
| 17 | 10 mg $\text{Me}_2\text{C(Flu)(Cp)ZrCl}_2$ | 99 | 100 |
| 18 | 5 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2-Me-1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 159 | 165 |
| 19 | 10 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2-Et-1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 102 | 145 |
| 50 20 | 5 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2-Me-4,6-i-propyl-1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 295 | 248 |
| 21 | 10 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2,4-dimethyl-1-Cp)}_2\text{ZrCl}_2$ | 205 | 45 |
| 22 | 5 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2-Me-4,5-benzo-1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 272 | 274 |
| 23 | 100 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(1-indenyl)}_2\text{HfCl}_2$ | 15,5 | 224 |
| 24 | 75 mg $\text{rac-Ethyl(1-indenyl)}_2\text{HfCl}_2$ | 19,3 | 149 |
| 55 25 | 25 mg $\text{rac-Me}_2\text{Si(2,3,5-trimethyl-1-Cp)}_2\text{ZrCl}_2$ | 60 | 55 |
| 26 | 50 mg $\text{rac-Me}_2\text{C(1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 24,3 | 14 |
| 27 | 5 mg $\text{rac-Me}_2\text{Ge(1-indenyl)}_2\text{ZrCl}_2$ | 394 | 59 |

Beispiel 28

Es wurde verfahren wie in Beispiel 18, zusätzlich wurden jedoch während der Polymerisation 50 g Ethylengas gleichmäßig zudosiert. Die Metallocenaktivität betrug 164 kg Copolymer/g Metallocen x h, die VZ des Polymers war 194 cm³/g. Das statistische Copolymer enthielt 5,6 % Ethylen.

Beispiel 29

Es wurde verfahren wie in Beispiel 18, nach 30 Minuten Polymerisationszeit wurden jedoch 250 g Ethylen zugegeben. Die Metallocenaktivität betrug 219 kg Copolymer/g Metallocen x h, die VZ des Polymers war 234 cm³/g. Das Blockcopolymer enthielt 19,5 % Ethylen.

Beispiel 30

Es wurde verfahren wie in Beispiel 18, vor Zugabe des Propylens wurden in den Reaktor jedoch 48 Ndm³ Wasserstoff eindosiert. Die Metallocenaktivität betrug 173 kg PP/g Metallocen x h, die VZ des Polypropylenwachses war 18 cm³/g.

Beispiel 31

Ein trockener 24-dm³-Reaktor wurde mit Stickstoff gespült und mit 12 dm³ eines entaromatisierten Benzinschnitts mit dem Siedebereich 100 - 120 °C gefüllt. Dann wurde der Gasraum des Reaktors durch 5-maliges Aufdrücken von 2 bar Ethylen und Entspannen stickstofffrei gespült. Dann wurden 15 mmol Trimethylaluminium in 30 cm³ Toluol zugegeben und unter Rühren wurde der Reaktor innerhalb von 15 Minuten auf 60 °C aufgeheizt und durch Zugabe von Ethylen wurde der Gesamtdruck auf 5 bar eingestellt. Parallel dazu wurden 5 mg rac-Ethylen(2-methyl-1-indenyl)₂zirkondichlorid in 20 cm³ toluolischer Methylaluminioxanlösung (30 mmol MAO, mittlerer Oligomerisierungsgrad p = 14) aufgelöst und nach 15 Minuten Standzeit in den Reaktor gegeben. Bei 70 °C wurde 1 h polymerisiert, wobei der Druck im System durch Nachdosieren von Ethylen bei 5 bar gehalten wurde. Es wurden 395 g Polyethylen erhalten. Die VZ des Polyethylens betrug 305 cm³/g.

Beispiel 32

Es wurde verfahren wie in Beispiel 18, statt der toluolischen Methylaluminioxanlösung wurde jedoch in gleicher Menge und Molarität eine Isobutylmethylaluminioxanlösung in Heptan verwendet. Die Metallocenaktivität betrug 137,5 kg PP/g Metallocen x h und das Polymere hatte eine VZ von 159 cm³/g. Isobutylmethylaluminioxan wurde durch Umsetzung einer Mischung von Isobutyl AlMe₂ und AlMe₃ mit Wasser in Heptan erhalten und enthielt 9 Mol-% Isobutyl- und 91 Mol-% Methyl-Einheiten.

Beispiel 33

Beispiel 18 wurde wiederholt, statt der toluolischen Methylaluminioxanlösung wurde jedoch in gleicher Menge und Molarität eine Hydridomethylaluminioxanlösung (hergestellt aus Me₂AlH und Wasser in Toluol) verwendet. Die Metallocenaktivität betrug 119 kg PP/g Metallocen x h und das Polymere hatte eine VZ von 160 cm³/g.

Beispiel 34

Es wurde verfahren wie in Beispiel 3, als Cokatalysator 1-Lösung wurden jedoch 34,5 ml einer Triisobutylaluminiumlösung in Heptan (26 mmol Al) verwendet. Die Reaktion wurde durch schnelles Abgasen des überschüssigen Monomeren beendet. Eine Stoppung der Polymerisation mit CO₂ muß im Falle von Triisobutylaluminium als Cokatalysator wegen der sich dabei bildenden Reaktionsprodukte mit unangenehmem Geruch unterbleiben. Alternativ ist aber, falls gewünscht, eine Stoppung der Reaktion beispielsweise mit einem Alkohol möglich. Es wurden 1,27 kg Polypropylen erhalten, entsprechend einer Metallocenaktivität von 254 kg PP/g Metallocen x h. Bezogen auf die eingesetzte Methylaluminioxanmenge war die Aktivität 63,5 g PP/mmol MAO und bezogen auf die Gesamt-Aluminium-Menge von Cokatalysator 1

und Cokatalysator 2 war die Aktivität 27.6 g PP/mmol Al. Die VZ des Polymeren war 62 cm³/g.

Beispiel 35

Es wurde verfahren wie in Beispiel 8, als Cokatalysator 2 wurden jedoch 20 mmol Triisobutylaluminium verwendet (18.3 ml einer toluolischen Lösung). Die Stoppung der Polymerisation erfolgte mit 50 ml Ethanol. Es wurden 2.41 kg Polypropylen erhalten, entsprechend 480 kg PP/g Metallocen x h, 46 g PP/mmol MAO oder 33.5 g PP/mmol Gesamtaluminium. Die VZ des Polymeren war 51 cm³/g.

Beispiel 36

Es wurde verfahren wie in Beispiel 35, als Metallocen wurden jedoch 10 mg rac-Me₂Si(2-Me-1-indenyl)₂ZrCl₂ verwendet. Die Polymerisationstemperatur war 50 °C, die Stoppung der Polymerisation erfolgte durch schnelles Abgasen von überschüssigem Monomeren. Es wurden 2.51 kg Polypropylen erhalten, entsprechend 251 kg PP/g Metallocen x h. Die VZ des Polymeren war 265 cm³/g.

Beispiel 37

Es wurde verfahren wie in Beispiel 34, als Metallocen wurden jedoch 5 mg rac-Me₂Si(2-Me-1-indenyl)₂ZrCl₂ verwendet. Die Polymerisationstemperatur war 50 °C, die Stoppung der Polymerisation erfolgte durch schnelles Abgasen von überschüssigem Monomeren. Es wurden 1.37 kg Polypropylen erhalten, entsprechend 274 kg PP/g Metallocen x h. Die VZ des Polymeren war 269 cm³/g.

Beispiel 38


Es wurde verfahren wie in Beispiel 35, als Metallocen wurde jedoch 8.2 mg rac-Phenyl(Methyl)silyl(2-Me-4,6-diisopropyl-1-indenyl)₂ZrCl₂ verwendet, die Polymerisationstemperatur war 50 °C und die Stoppung der Polymerisation erfolgte durch schnelles Abgasen von überschüssigem Monomer. Es wurden 3.12 kg Polypropylen erhalten, entsprechend 380 kg PP/g Metallocen x h. Die VZ des Polymeren war 573 cm³/g, die durch Gelpermeationschromatographie (GPC) bestimmte Molmasse war M_w = 777 000 g/mol.

Vergleichsbeispiel 7


Es wurde verfahren wie in Beispiel 38, statt Triisobutylaluminium wurde jedoch in gleicher molarer Menge Methylaluminoxan verwendet. Die VZ des Polymeren war 478 cm³/g und M_w war 566 000 g/mol.

Patentansprüche

1. Katalysatorsystem zur Olefinpolymerisation oder -copolymerisation, bestehend aus mindestens einem Metallocen als Übergangsmetallverbindung und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel II

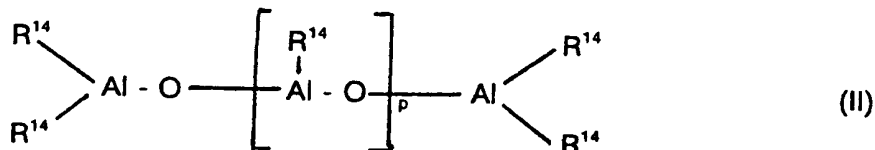

und/oder der Formel (III),



wobei in den Formeln (II) und (III) die Reste R^{14} gleich oder verschieden sein können und eine C_1 - C_6 -Alkylgruppe, eine C_6 - C_{18} -Arylgruppe, Benzyl oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50 bedeutet, und mindestens einer Aluminiumverbindung der Formel IV



wobei R^{15} , R^{16} und R^{17} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine C_1 - C_{10} -Alkylgruppe, eine C_1 - C_{15} -Alkylsilylgruppe, eine C_1 - C_{10} -Alkoxygruppe, eine C_6 - C_{10} -Arylgruppe, eine C_6 - C_{10} -Aryloxygruppe, eine C_2 - C_{10} -Alkenylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Arylalkylgruppe, eine C_7 - C_{40} -Alkylarylgruppe, eine C_8 - C_{40} -Arylalkenylgruppe, ein Halogenatom oder einen Rest der Formel $-OSiR^{15}R^{16}R^{17}$ mit R^{15} , R^{16} und R^{17} in den genannten Bedeutungen bedeuten.

2. Katalysatorsystem gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus mindestens einem Metallocen als Übergangsmetallverbindung, einem Cokatalysator 1 und einem Cokatalysator 2 besteht, wobei der Cokatalysator 1 aus mindestens einer Verbindung der Formel II und/oder der Formel III oder aus mindestens einer Verbindung der Formel IV und der Cokatalysator 2 aus mindestens einer Verbindung der Formel II und/oder der Formel III und/oder aus mindestens einer Verbindung der Formel IV besteht, und daß der Cokatalysator 2 vor der Polymerisationsreaktion mit dem Metallocen in Kontakt gebracht wird.
3. Katalysatorsystem gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Verbindung der Formel II und/oder der Formel III und eine Verbindung der Formel IV enthält.
4. Katalysatorsystem gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Verbindung der Formel II oder III Methylaluminoxan verwendet wird.
5. Katalysatorsystem gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß als Verbindung der Formel IV Trialkylaluminium, Dialkylaluminiumhalogenid, Alkylaluminiumdihalogenid, Dialkylaluminiumhydrid oder Dialkylaluminium- $-OSiR^{15}R^{16}R^{17}$ verwendet wird.
6. Katalysatorsystem gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß als Verbindung der Formel IV Trimethylaluminium, Diethylaluminiumhydrid, Diethylaluminiumchlorid, Dimethylaluminiumfluorid, Ethylaluminiumdichlorid, Triethylaluminium oder Diethylaluminium- $-OSiH(CH_3)$ (C_2H_5) verwendet wird.
7. Verfahren zur Herstellung eines Olefinpolymers durch Polymerisation oder Copolymerisation eines Olefins der Formel $R^a-CH=CH-R^b$, worin R^a und R^b gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 14 C-Atomen bedeuten, oder R^a und R^b mit den sie verbindenden Atomen einen Ring bilden können, bei einer Temperatur von -60 bis $200^\circ C$, bei einem Druck von 0,5 bis 100 bar, in Lösung, in Suspension oder in der Gasphase, in Gegenwart eines Katalysatorsystems, welches aus einem Metallocen als Übergangsmetallverbindung und einem Cokatalysator besteht, dadurch gekennzeichnet, daß das Katalysatorsystem gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6 verwendet wird.
8. Verwendung eines Katalysatorsystems gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6 als Katalysator bei der Olefinpolymerisation.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 10 1116

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|--|---|---|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5) |
| X | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE/ PART A: POLYMER CHEMISTRY Bd. 26, Oktober 1988, NEW YORK, USA Seiten 3089 - 3102 J.C.W. CHIEN ET AL. 'Metallocene-Methylaluminoxane Catalysts for Olefin Polymerisation. I. Trimethylaluminum as Coactivator.' * das ganze Dokument * --- | 1,3-8 | C08F4/602 C08F10/00 |
| X | EP-A-0 459 264 (MITSUI) * Ansprüche 1-7 * * Spalte 2, Zeile 28 - Zeile 32 * * Spalte 4, Zeile 41 - Spalte 5, Zeile 3 * --- | 1,3-8 | |
| X | EP-A-0 314 797 (MITSUI) * Ansprüche 1-4 * * Seite 9, Absatz 4 - Seite 14, Absatz 1 * * Seite 15, Absatz 3 - Seite 17, Absatz 2 * * Seite 18, Absatz 2 - Absatz 3 * ----- | 1-8 | |
| | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5) |
| | | | C08F |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 09 JUNI 1993 | Prüfer DE ROECK R.G. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |